


# Horizontalschranke DynaBar

## Allg. Beschreibung:


«DynaBar» ist eine Horizontalschranke zur Sperrung einzelner oder mehrerer Fahrspuren mit einer Sperrbreite von bis zu 16m. Der selbsthemmende elektrische Antrieb, sorgt für einen sicheren und zuverlässigen Betrieb. Zusätzliche Sicherheitsmassnahmen wie die Überwachung des Schwenkbereichs durch eine Induktive-Bodenschleife, gewähren einen sicheren Betrieb für den Verkehr und die Anlage. Die Horizontalschranke kann sowohl vor Ort als auch über eine Fernsteuerung bedient werden. Durch die nahtlose Anbindung an das «DynaBank-System», wird eine zentralisierte Steuerung mit anderen DynaRoads-Produkten ermöglicht. Der Fernzugriff erlaubt es, den Status der Anlage zu überwachen und Sie bei Bedarf zu steuern. Im Konfigurationsmodus können Parameter wie Fahrgeschwindigkeit und Endwinkel stufenlos eingestellt werden, um sich den individuellen Anforderungen anzupassen. Per Notbetrieb kann die Horizontalschranke auch im stromlosen Zustand geöffnet und geschlossen werden.

## Kenndaten:


- Sperrlänge 4-16m
- Schliesszeit variabel 20-50s
- Einsatzbereich von -20 ... + 50°
- Feste oder temporäre Montagemöglichkeit
- Endwinkel variabel einstellbar 0-110°
- Selbsthemmender elektromechanischer Antrieb
- Anbindung an «DynaBank» zur zentralen Steuerung mit Wechselverkehrsführungen
- Bedienung vor Ort oder per Fernauslösung (z.B. von einer Verkehrsleitzentrale)
- Leistungsaufnahme 1.5 Kw / 400V / 50Hz
- **Optional: Automatisches öffnen über Nummernschilderkennung**

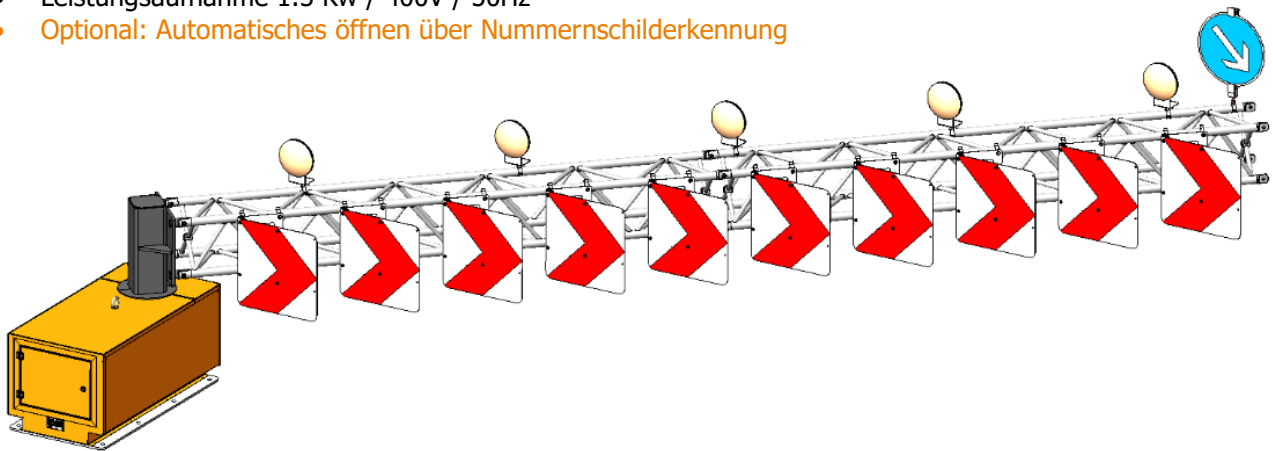

Schranke offen

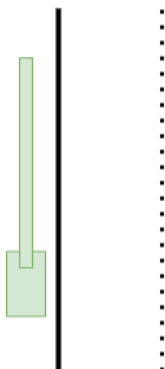

Teilspernung

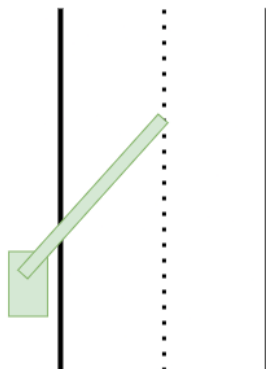

Vollsperrung

