

Unterbrechungsfreie Stromversorgung

DynaBank 3.6 kVA 2 kWh


Kenndaten:

- Autarker Drei-Phasenbetrieb
- Netzsynchronisation
- 3.6 kVA Ausgangsleistung 230/400 VAC 50 Hz
- 2.16 kWh Energie (2x 90 Ah 12 V Blei-Gel-Akku seriell)
- Abdeckung eines Netzausfalles für ca. 36 Minuten unter voller Belastung
- **Optional: Zugriff aus der Ferne**
- **Optional: Ladeunterstützung mit Solarmodulen**

Anschlussbemessung:

- Anlage eingangsseitig (Primärversorgung) über einen 20 A Leitungsschutzschalter abgesichert.
- Eingangsstrombegrenzung der Umrichter einstellbar

Blockdarstellung (vereinfacht*):

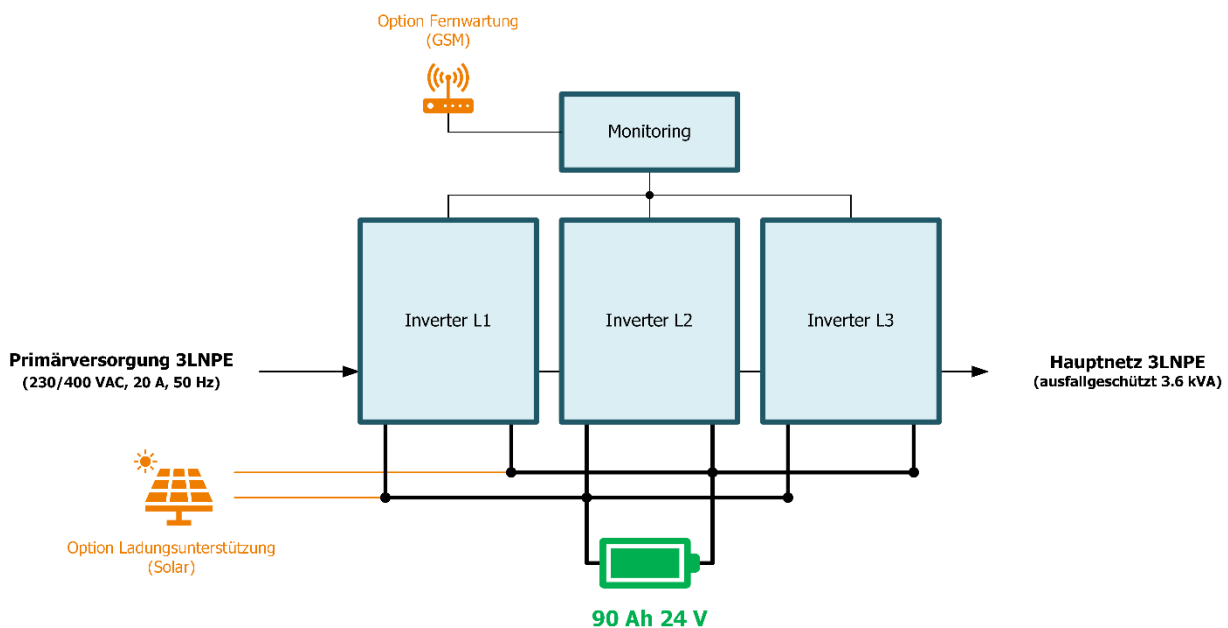

* Steuerleitungen, Sicherungen, Schalter, Strom- und Temperaturüberwachung sowie Balancing zwischen den Akkus (in Serie) nicht dargestellt (nicht abschliessend).